


MRT 4.8/8.8 FZB

Maskinskruv kullrig med sextandshålsgrepp

ISO 14583, Stål 4.8/8.8

Pan head machine screws with sixpoint socket grip 4.8/8.8 zincplated

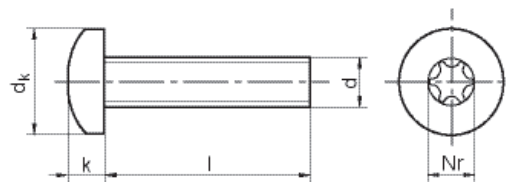

d	M1,6	M2	M2,5*	M2,5	M3*	M4*	M4	M5*	M5	M6	M6*	M8
d _k	2,8	4,0	5,0	5,0	5,6	8,0	8,0	9,5	9,5	12,0	12,0	16,0
k	1,2	1,6	2,1	2,1	2,4	3,1	3,1	3,7	3,7	4,6	4,6	6,0
Bits nr.	T4	T6	T8	T8	T10	T20	T20	T25	T25	T30	T30	T45

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1382 94.02

3	70:— ¹	65:—	243:— ²	65:—								
4	61:—	59:—		59:—								
5	64:—	59:—		59:—		59:—		•				
6	68:—	41:50	46:50	41:50	46:50	59:—		87:—				
8	86:—	42:50	47:50	42:50	47:50	48:50		90:50		525:—		
10		44:—	49:—	44:—	49:—	63:50	63:50	90:50	79:—	116:—		•
12		44:50	49:50	44:50	49:50	65:50	65:50	93:50		116:—		•
14						425:—		•		???:—		
16			51:50	47:50	51:50	78:50	78:50	99:50	99:50	121:—	121:—	193:—
18					295:—			•				
20			53:50		53:50	82:50		107:—	107:—	127:—	127:—	•
22			398:—							???:—		
25			345:—		56:—	87:50		114:—		137:—		•
28			425:—									
30			365:—			588:—		295:—		149:—	299:—	
35						590:—		•		178:—	369:—	
40						595:—		335:—		178:—	369:—	
45						695:—		•		241:—		
50								•		201:—		•

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042

* Stål 8.8


Art. nr¹ 7985 _ _ *16 _ 3 _ _
 Art. nr² 7985 _ 8 *25 _ 3 _ _

KTS 8.8 FZB

Maskinskruv kullrig med sextandshålsgrepp

~ISO 7380, Stål 8.8

Pan head machine screws with sixpoint socket grip 8.8 zincplated

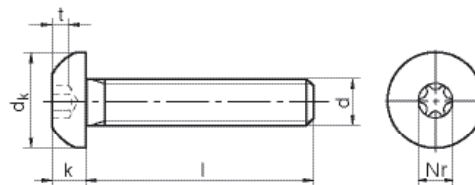

d	M3	M4	M5	M6	M8
d _k max.	5,7	7,6	9,5	10,5	14
k max.	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4
t max.	1	1,4	1,6	1,9	2,6
Bits nr.	T10	T20	T25	T30	T40/T45

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1315 90.10

6	286:—	515:—	855:—		
8	286:—	314:—	695:—	695:—	
10	286:—	330:—	336:—	358:—	431:—
12	292:—	336:—	352:—	358:—	446:—
16	314:—	380:—	358:—	380:—	456:—
20		515:—	380:—	396:—	505:—
25		640:—	391:—	525:—	560:—
30			413:—	565:—	650:—
35					650:—
40					800:—
60					803:—
70					843:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 9004 _ 8 _ 3 _ 6 _ _

MFT 4.8 FZB

Maskinskruv försänkt med sextandshålsgrepp

~DIN 965, ~ISO 7046-1, Stål 4.8

Cross recessed countersunk flat head screws with sixpoint socket grip 4.8 zincplated

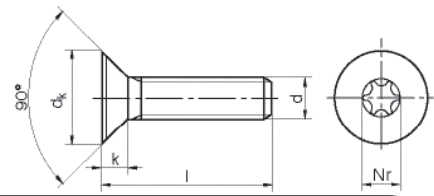

d	M1,6	M2	M2,5	M4	M5	M6	M8
d _k max.	2,8	3,8	4,7	7,5	9,2	11	14,5
k max.	1,0	1,4	2,0	2,2	2,5	3	4
Bits nr.	T4	T6	T8	T20	T25	T30	T40/T45

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1382 90.10

3	81:—						
4	72:—	61:—	61:—				
5	72:—	59:—	59:—				
6	72:—	55:—	55:—				
8		56:—	56:50				
10		57:—	57:50				
12			58:50	92:—	126:—		
13						162:—	
16			59:50	109:—		168:—	268:—
20					148:—	178:—	
25						192:—	328:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 965 _ _ *16 _ _ 3 _ _ _

MFTS 8.8 FZB

Maskinskruv försänkt med sextandshålsgrepp

~ISO 7046-2, Stål 8.8

Countersunk head screws with sixpoint socket grip 8.8 zincplated

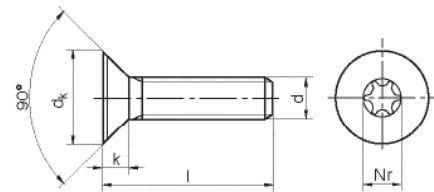

d	M3	M4	M5	M6	M8
d _k max.	6,3	9,4	10,4	12,6	17,3
k max.	1,65	2,7	2,7	3,3	4,65
Bits nr.	T10	T20	T25	T30	T40

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1315 90.10

6	286:— ¹	655:—			
8	248:—	198:—	184:—		
10	231:—	182:—	171:—	281:—	
12	248:—	198:—	171:— ²	241:—	
16	253:—	204:—	202:—*	259:—	463:—*
20		209:—	224:—	281:—	476:—*
22				315:—	
25				335:—*	487:—*
30				396:—*	535:—
35					
40				402:—	682:—*
45				415:—*	713:—
50			403:—*		
55					796:—
60					963:—
75					
80					

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

* Kan levereras i svartkromaterat


Art. nr¹ 7991 _ 8 _ _ *3 _ _ 6 _ _ _

Art. nr² 7991 78 _ _ *5 _ _ 12 _ _ _

MCTLS 8.8 FZB

Cylindrisk skruv med låg skalle och sextandshålsgrepp
ISO 14580, Stål 8.8

Low head screws with sixpoint socket grip 8.8 zincplated

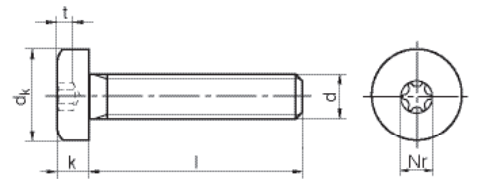

d	M3	M4	M5	M6	M8
d _k	5,5	7	8,5	10	13
k	2,4	3,1	3,65	4,4	5,8
t max.	1,27	1,66	1,91	2,29	3,05
Bits nr.	T10	T20	T25	T30	T45

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1315 90.10

6	854:—	1330:—			
8	675:—	805:—	815:—	965:—	
10	675:—	635:—	400:—	590:—	1390:—
12	725:—	645:—	424:—	625:—	985:—
16	725:—	680:—	472:—	675:—	1050:—
20		700:—	520:—	725:—	1180:—
25		803:—	595:—	840:—	1310:—
30				865:—	1470:—
40					1680:—


FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7984 8 *3 6

MRT Combi 8.8 FZB

Maskinskriv kullrig med sextandshålsgrepp och spår
~ISO 14583, Stål 8.8

Pan head machine screws, combined slot and sixpoint socket grip 8.8 zincplated

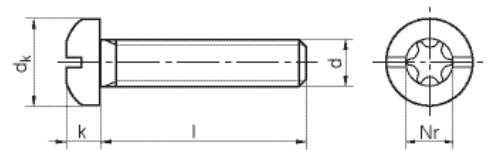

d	M3	M4	M5	M6
d _k max.	5,6	8	9,5	12
k max.	2,4	3,1	3,7	4,6
Bits nr.	T10	T20	T25	T30

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1305 90.10

6	46:50	59:—		
8	47:50	48:50	87:—	
10	49:—	63:50	90:50	
12	49:50	65:50	93:50	116:—
16	51:50	78:50	99:50	121:—
20	53:50	82:50	107:—	127:—
25	56:—	87:50	114:—	137:—
30		93:50	123:—	149:—
40			147:—	178:—
50			175:—	201:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 7985 C8 *3 6

MRLX Phil 4.8 Obeh/FZB

Maskinskriv kullrig med cylindriskt och litet huvud Phillips

Stål 4.8

Cross recessed small pan head machine screws Phillips 4.8 plain/zincplated

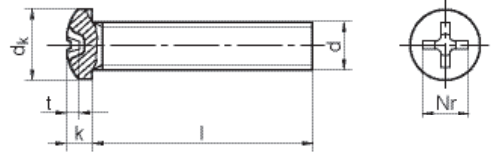

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
d _k max.	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10
k max.	1,1	1,4	1,8	2	2,6	3,3	3,9
t min.	0,7	0,9	1,2	0,86	1,45	2,14	2,25
Phil nr.	0	1	1	2	2	2	3

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1313 04.04

2	106:—* ¹	126:—*					
3	118:—*	118:—* ²	106:—*	64:—*			
4	118:—*	118:—	102:—	62:—	84:—*		
5	124:—*	118:—	102:—	62:—	116:—	156:—*	
6	130:—*	118:—	102:—	62:—	96:—	104:—	408:—*
8	130:—*	124:—	106:—	86:—	98:—	104:—	352:—
10		124:—	106:—	86:—	102:—	104:—	156:—
12		134:—	114:—	94:—	108:—	104:—	156:—
14		138:—	124:—	104:—	114:—	178:—	186:—
16		142:—	130:—	110:—	122:—	124:—	174:—
18				116:—	128:—	196:—	240:—
20		152:—	146:—	126:—	148:—	148:—	180:—
22				130:—	154:—		
25			246:—*	130:—	154:—	158:—	226:—
30			362:—*	150:—	154:—	180:—	252:—
35				156:—*	162:—*	210:—	290:—
40				242:—*	218:—*	234:—	346:—
45				480:—*	240:—*	296:—*	
50				545:—	290:—*	525:—*	705:—*
55					940:—*	575:—*	
60					1000:—	760:—	965:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

* OBS! Endast Obeh

Art. nr¹ _ 3 8 1 _ 0 0 _ 1 6 _ 2 _ _ _


Art. nr² _ 3 8 1 _ 0 _ 2 _ 3 _ _ _

MRX Phil 4.8 FZB

Maskinskruv kullrig med cylindriskt huvud Phillips

DIN 7985, ~ISO 7045, Stål 4.8

Cross recessed pan head machine screws Phillips 4.8 zincplated

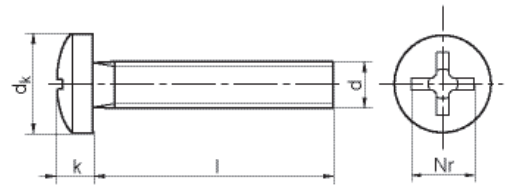

d	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
d _k max.	4	5	6	7	8	10	12	16	20
k	1,6	2	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6	6	7,5
Phil nr.	1	1	1	2	2	2	3	4	4

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1301

06.04

3	84:—	110:—							
4	123:—	73:—	63:—		63:—				
5	125:—	75:—	53:—		130:—				
6	113:—	78:—	33:—	102:—	47:50	155:—	338:—		
8	115:—	80:—	31:50	115:—	46:50	82:—	288:—		
10	120:—	85:—	31:—	120:—	46:—	82:—	135:—		
12	128:—	90:—	32,50	138:—	47:50	85:—	113:—	470:—	1020:—
14			65:—	115:—	113:—	195:—	220:—	560:—	
16	133:—	95:—	38:50	140:—	52:—	95:—	133:—	470:—	1050:—
18			73:—	195:—	123:—	218:—	290:—	328:—	
20	155:—	123:—	42:50	138:—	58:—	98:—	155:—	515:—	1090:—
22			98:—		158:—	228:—	330:—	390:—	
25		220:—	48:50	165:—	68:—	108:—	173:—	595:—	1130:—
28					95:—				
30		315:—	62:—	188:—	84:—	115:—	193:—	640:—	1170:—
35			110:—		95:—	135:—	210:—	705:—	1340:—
40			260:—		114:—	150:—	233:—	790:—	1380:—
45			488:—		135:—	180:—	248:—	865:—	1440:—
50			535:—		183:—	223:—	323:—	1150:—	1490:—
55					640:—		756:—		
60			1140:—		680:—	532:—	756:—	1360:—	1790:—
70			1200:—		806:—	680:—	1246:—	1782:—	2850:—
80			1420:—		894:—	894:—	1372:—	2142:—	5050:—
90			1704:—		2650:—	2410:—	2520:—	3260:—	5600:—
100					2890:—	2630:—	3120:—		6950:—
110						3480:—	4228:—		
120						4302:—	5160:—		

Dim ovan trappstegslinje är helgängade

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 7985 _ _ _ _ 2 _ _ 3 _ _ _

MRX Poz 4.8 FZB

Maskinskruv kullrig med cylindriskt huvud Pozidriv

DIN 7985, ~ISO 7045, Stål 4.8

Cross recessed pan head machine screws Pozidriv 4.8 zincplated

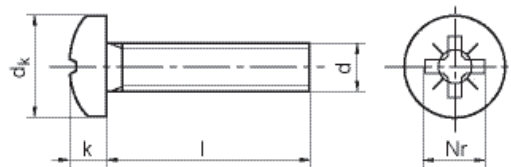

d	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
d _k max.	4	5	6	7	8	10	12	16	20
k	1,6	2	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6	6	7,5
Poz nr.	1	1	1	2	2	2	3	4	4

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1302 90.10

3			76:—						
4	50:—	50:—	28:—		79:—				
5	50:—	50:—	28:—	75:—	58:—				
6	50:—	50:—	15:70	69:—	22:50	68:—	144:—		
8	52:—	52:—	15:—	69:—	22:50	39:—	138:—		
10	53:—	53:—	14:80	69:—	22:—	39:—	65:—		
12	53:—	53:—	15:60	71:—	23:—	41:—	54:—	230:—	
14			30:—		57:—	79:—	95:—	257:—	
16		62:—	18:20	76:—	27:—	45:50	64:—	257:—	493:—
18			41:—	82:—	60:—	92:—	136:—	283:—	
20		68:—	20:50	82:—	27:50	47:—	74:—	283:—	516:—
22			46:—		67:—	106:—	149:—		
25		79:—	23:—	120:—	32:50	52:—	83:—	309:—	516:—
30		93:—	29:50	154:—	40:—	55:—	92:—	344:—	549:—
35			112:—		45:50	65:—	101:—	395:—	
40			134:—		55:—	72:—	119:—	395:—	674:—
45			164:—		140:—	86:—	119:—	441:—	
50			189:—		165:—	107:—	155:—	429:—	
60					266:—	407:—	412:—	589:—	
70					420:—	516:—	518:—	730:—	
80					515:—	575:—	565:—	810:—	
90						625:—	739:—		
100						763:—	916:—		
110						939:—	1127:—		
120						1148:—	1378:—		

Dim ovan trappstegslinje är helgångade

Art. nr 7985_P__2__4__


FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

MRX Combi 4.8 FZB

Maskinskruv kullrig med krysspår, typ Freedriv

~DIN 7985, ~ISO 7045, Stål 4.8

Freedriv cross recessed pan head machine screws 4.8 zincplated

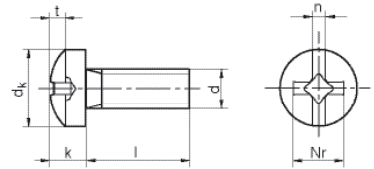

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6
d _k max.	3,2	4	5	6	7	8	10	12
k	1,3	1,6	2,1	2,4	2,6	3,1	3,7	4,6
n	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1,2
t max.	1	1,4	1,6	1,94	2,24	2,54	3,27	3,53
Freedriv	0	1	1	1	2	2	2	3
Phil nr.								

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1313

04.04

2	58:—							
3	62:—	44:50	54:—					
4	62:—	40:50	42:50	48:50				
5	66:—	40:50	42:50	44:50	72:—	72:—		
6	68:—	42:50	42:50	44:50	66:—	72:—	128:—	
8	74:—	46:50	46:50	48:50	54:—	78:—	144:—	196:—
10		50:50	52:—	52:—	70:—	84:—	150:—	192:—
12		60:—	58:—	56:—	84:—	94:—	156:—	208:—
14		70:—	76:—	66:—	90:—	100:—	168:—	224:—
16		78:—	86:—	74:—	102:—	108:—	174:—	234:—
18				84:—	112:—	122:—	172:—	246:—
20		96:—		90:—	122:—	136:—	182:—	258:—
25				112:—	146:—	156:—	212:—	298:—
30				136:—	170:—	172:—	242:—	344:—
35						190:—	276:—	386:—
40						228:—	308:—	444:—
45						264:—	342:—	492:—
50						312:—	386:—	


FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7985_C 1,6 _ _ 2 _ _ _

MRX Phil SEMS Z1 4.8 FZB

Maskinskruv kullrig med cylindriskt huvud och oförlorbar
bricka Phillips DIN 7985/6902A, Stål 4.8

Cross recessed pan head machine screws Phillips with captive flat washer 4.8 zincplated



d	M3	M4	M5
d _c max.	6	8	10
k max.	2,4	3,1	3,8
Phil nr.	1	2	2
Bricka Ø	7	9	10

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1315 90.10

6	72:—		
8	73:—	79:—	
10	71:—	80:—	100:—
12		82:—	103:—
16			110:—


FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042

Art. nr 7985 1 3 6

MRX Phil SEMS Z4 4.8 FZB

Maskinskruv kullrig med cylindriskt huvud och oförlorbar
fjäderbricka Phillips DIN 7985/6905, Stål 4.8

Cross recessed pan head machine screws Phillips with captive springwasher 4.8 zincplated



d	M3	M4
d _c max.	6	8
k max.	2,4	3,1
Phil nr.	1	2
Bricka Ø	5,6	6,95

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1315 90.10

6	81:—		
8	78:—	85:—	
10	78:—	85:—	
12		88:—	

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 7985 4 3 6

MRX ECO-FIX Phil 4.8 FZB

ECO-FIX Krysspårskruv med fläns Phillips

Stål 4.8

ECO-FIX Cross recessed pan washer head machine screws 4.8 Phillips

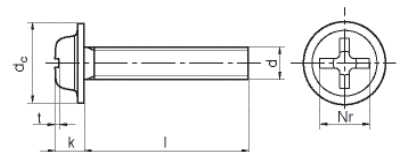

d	M3	M4	M5	M6
d _c max.	8	10	12	14
k	2,5	3,2	4	4,7
t max.	1,4	2,1	2,8	2,9
Phil nr.	2	2	2	3

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1315 90.10

6	32:—			
8	34:—	54:—		
10	37:—	56:—	93:—	
12	40:—	63:—	100:—	118:—
16		75:—	101:—	130:—
20			109:—	148:—
25				165:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 4825 3 6

MFX Phil 4.8 FZB

Maskinskruv försänkt med krysspår Phillips

DIN 965, ~ISO 7046-1, Stål 4.8

Cross recessed countersunk flat head screws Phillips 4.8 zincplated

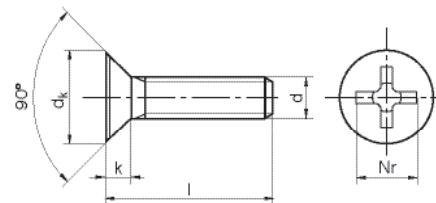

d	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
d _k	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
k max.	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5
Phil nr.	1	1	1	2	2	2	3	4	4

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1301

06.01

4	95:—		133:—						
5	100:—	100:—	78:—		513:—				
6	100:—	80:—	26:50	90:—	55:—	285:—			
8	105:—	83:—	31:50	88:—	46:—	90:—			
10	108:—	85:—	32:—	88:—	45:—	69:—	143:—		
12	113:—	88:—	34:—	88:—	47:50	80:—	113:—	370:—	
14			80:—	98:—	95:—	140:—	245:—		
16	115:—	90:—	36:50	98:—	52:—	88:—	133:—	400:—	1860:—
18			85:—		120:—	180:—	260:—	965:—	
20	133:—	128:—	40:50	108:—	57:—	92:—	149:—	425:—	1830:—
22			160:—		153:—	220:—	273:—	375:—	
25			44:—	115:—	65:—	100:—	174:—	475:—	535:—
30			67:—	181:—	84:—	114:—	190:—	430:—	605:—
35			225:—		105:—	129:—	208:—	463:—	1650:—
40			313:—		119:—	140:—	218:—	463:—	1560:—
45			393:—		140:—	180:—	249:—	545:—	1870:—
50			460:—		180:—	215:—	305:—	595:—	2190:—
60			1420:—		730:—	293:—	845:—	1190:—	2320:—
70			1870:—		965:—	378:—	1020:—	1710:—	4100:—
80			2160:—		1270:—	603:—	1540:—	1930:—	6550:—
90			2600:—		2540:—	1400:—	3525:—	5100:—	
100			3175:—		4400:—	1770:—	4425:—	5750:—	
110						1890:—	5350:—		
120						2335:—	6550:—		

Dim. ovan trappstegslinje är helgångade

Art. nr _965 _ _2 _4 _ _


FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042.

MFX Poz 4.8 FZB

Maskinskruv försänkt med krysspår Pozidriv

DIN 965, ~ISO 7046-1, Stål 4.8

Cross recessed countersunk flat head screws 4.8 Pozidriv

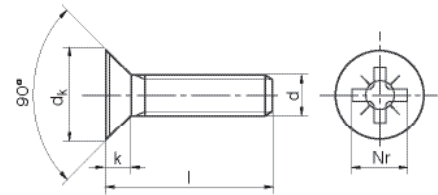

d	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
d _k	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
k max.	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5
Poz nr.	1	1	1	2	2	2	3	4	4

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1302 90.10

4	22:—	42:—	51:—						
5	22:—	21:—	30:—						
6	22:—	22:—	10:50	59:—	22:50				
8	22:—	22:—	12:40	51:—	18:30	36:90			
10	24:—	23:—	12:70	51:—	17:90	27:—	57:—		
12	25:—	26:—	13:50	54:—	18:80	32:—	45:—		
14			35:—		52:—	85:—	124:—		
16		29:—	14:50	60:—	20:50	35:—	53:—	195:—	910:—
18			40:50		59:—	92:—	136:—		
20		38:—	16:—	63:—	22:50	36:50	59:50	236:—	910:—
22			45:—			106:—	181:—		
25			17:50	71:—	26:—	40:—	69:50	255:—	910:—
30			26:50	96:—	33:50	45:50	76:—	264:—	965:—
35			62:—		42:—	51:50	83:—	304:—	
40			64:—		47:50	56:—	87:—	336:—	965:—
45			74:—		110:—	72:—	99:50	360:—	
50			80:—		119:—	86:—	122:—	374:—	
60					159:—	243:—	195:—	504:—	1070:—
70					342:—	368:—	368:—	650:—	1170:—
80					448:—	488:—	572:—		
90						560:—	632:—		
100						704:—	784:—		
110						868:—	974:—		
120						1067:—	1192:—		

Dim ovan trappstegslinje är helgångade

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr _965_P__2__4__

MKFX Phil 4.8 FZB

Maskinskruv kullrig försänkt med krysspår Phillips

DIN 966, ~ISO 7047, Stål 4.8

Cross recessed countersunk oval head screws Phillips 4.8 zincplated

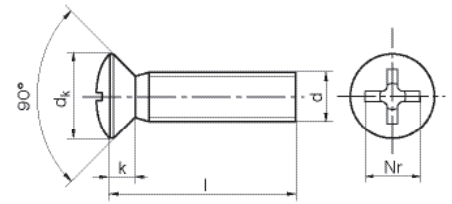

d	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
dk	3,8	4,7	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
k max.	1,2	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5
Phil nr.	1	1	1	2	2	2	3	4	4

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1301

06.04

4	107:—								
5	107:—	375:—	590:—						
6	107:—	395:—	33:—	145:—	57:—				
8	203:—	413:—	31:50	128:—	45:50	90:—			
10	218:—	470:—	32:—	133:—	45:50	69:—	143:—		
12	290:—	525:—	34:—	133:—	47:50	85:—	115:—		
14			88:—		358:—	450:—	237:—		
16			36:50	150:—	52:—	88:—	133:—	555:—	2510:—
18			368:—		108:—	160:—	215:—	590:—	
20			40:50	155:—	57:—	92:—	155:—	590:—	2290:—
22			118:—		168:—	268:—	378:—		
25			46:50	178:—	65:—	102:—	175:—	540:—	2390:—
30			67:—	240:—	84:—	114:—	190:—	555:—	2610:—
35			250:—		105:—	144:—	208:—	655:—	2850:—
40			298:—		119:—	140:—	230:—	705:—	3050:—
45			330:—		140:—	180:—	255:—	985:—	3275:—
50			373:—		180:—	215:—	305:—	1220:—	3475:—
60			905:—		600:—	645:—	675:—	1320:—	3525:—
70			1510:—		790:—	875:—	900:—	1630:—	4775:—
80			1870:—		1010:—	1080:—	1330:—	3800:—	5650:—
90			2220:—		2400:—	1400:—	1600:—	4100:—	
100			2670:—		2710:—	1760:—	1970:—	4675:—	
110						2180:—	2440:—		
120						2670:—	2990:—		

Dim. ovan trappstegslinje är helgängade

Art. nr _966 _ _ 2 _ 4 _ _ _


FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

MKFX Poz 4.8 FZB

Maskinskruv kullrig försänkt med krysspår Pozidriv

DIN 966, ~ISO 7047, Stål 4.8

Cross recessed countersunk oval head screws Pozidriv 4.8 zincplated

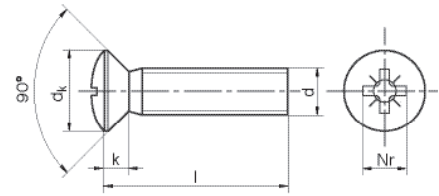

	M3	M4	M5	M6
d	5,6	7,5	9,2	11
dk max.	1,65	2,2	2,5	3
Poz nr.	1	2	2	3

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1302 90.10

6	36:—			
8	32:—	46:—	162:—	
10	32:—	48:—	82:—	164:—
12	34:—	51:—	87:—	130:—
14	39:—	58:—	94:—	137:—
16	39:—	58:—	94:—	137:—
18	45:—	65:—	102:—	149:—
20	45:—	65:—	102:—	149:—
22	51:—	73:—	116:—	164:—
25	51:—	73:—	116:—	164:—
30	64:—	93:—	132:—	182:—
35		110:—	151:—	199:—
40		125:—	164:—	218:—
45			178:—	238:—
50			194:—	261:—

Dim ovan trappstegslinje är helgängade

Art. nr _966_P_3_6_


FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

ECS 4.8 helgängad FZB

Spårskruv med cylindriskt huvud helgängad

ISO 1207, ~DIN 84, Stål 4.8

Slotted cheese head machine screws 4.8 zincplated

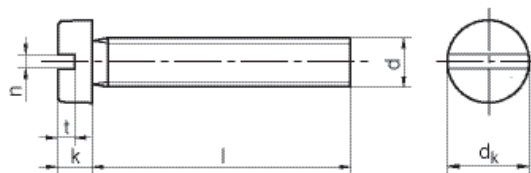

d	M1**	M1,2**	M1,4**	M1,6	M1,7**	M2
d _k	2,0	2,3	2,6	3,0	3,2	3,8
k	0,7	0,8	0,9	1,1	1,1	1,4
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
t min.	0,25	0,3	0,4	0,45	0,5	0,6

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1303

06.04

2	640:—* ¹	725:—*	695:—	240:—		163:—
3	640:—*	480:—*	475:—*	188:—		103:—
4	640:— ²	490:—*	590:—	188:—		81:—
5	690:—	505:—*	500:—*	193:—		81:—
6	601:—	515:—*	595:—	213:—		26:50
8	495:—	540:—*	540:—*	220:—		26:50
10	550:—	595:—*	615:—	230:—	495:—	27:50
12				258:—		28:—
14						36:—
16						28:50
18						44:50
20						32:—
22						190:—
25						190:—
28						270:—
30						270:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

* Obeh

** Enl. DIN

Art.nr¹ _ 84 00 _ 1 _ 2 _ _ _


Art.nr² _ 84 _ _ 1 _ 4 _ _ _

ECS 4.8 FZB

Spårskruv med cylindriskt huvud

ISO 1207, ~DIN 84, Stål 4.8

Slotted cheese head machine screws 4.8 zincplated

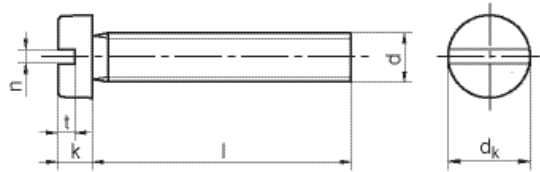

d	M2,3*	M2,5	M2,6*	M3	M3,5	M4
dk	4,4	4,5	5	5,5	6	7
k	1,5	1,8	1,7	2	2,4	2,6
n	0,6	0,6	0,6	0,8	1	1,2
t min.	0,7	0,7	0,8	0,85	1	1,1

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1303

06.04

3	135:—	116:—	115:—	91:—		
4	135:—	81:—	80:—	30:50	210:—	163:—
5	135:—	81:—	80:—	81:—	118:—	88:—
6	143:—	26:50	93:—	22:—	107:—	75:—
8	143:—	26:50	65:—	21:50	109:—	78:—
10	148:—	27:50	68:—	23:—	109:—	88:—
12	155:—	28:—	70:—	23:—	113:—	93:—
14	168:—	33:50		29:50		113:—
16	168:—	28:50	85:—	25:50	145:—	62:—
18	180:—	46:50		34:50	175:—	70:—
20	188:—	35:—	115:—	28:50	168:—	65:—
22		40:50		38:—	188:—	70:—
25	154:—	41:—	130:—	31:—	188:—	73:—
28		576:—		223:—	493:—	214:—
30		228:—		48:—	255:—	57:—
35				53:—	313:—	180:—
40				58:—	378:—	228:—
45				180:—	608:—	300:—
50				183:—	500:—	400:—
55				408:—		438:—
60				430:—	760:—	500:—
65						910:—
70				1328:—		304:—
75						1450:—
80				2186:—		900:—
90						1610:—
100						1860:—
120						3940:—

Dim. ovan trappstegslinje är helgängade

Art. nr _ 84 _ 23 _ 3 _

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


* Enl. DIN

ECS 4.8 FZB

Spårskruv med cylindriskt huvud

ISO 1207, ~DIN 84, Stål 4.8

Slotted cheese head machine screws 4.8 zincplated

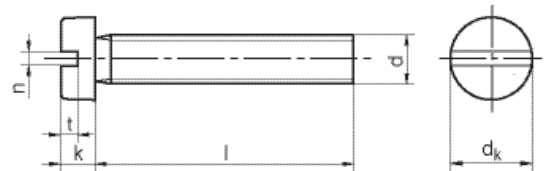

d	M5	M6	M8	M10	M12*
d _k	8,5	10	13	16	~19
k	3,3	3,9	5	6	~7
n	1,2	1,6	2	2,5	~3
t min.	1,3	1,6	2	2,4	~2,8

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1303

06.04

5	315:—				
6	59:—	635:—			
8	50:—	68:—	938:—		
10	41:50	64:—	173:—		
12	43:50	70:—	155:—	1916:—	
14	58:—	80:—	185:—	383:—	
16	63:—	74:—	168:—	325:—	
18	65:—	92:—	190:—	835:—	
20	65:—	80:—	178:—	295:—	6224:—
22	70:—	99:—	208:—	390:—	
25	70:—	83:—	180:—	350:—	5936:—
28	365:—	308:—	714:—	1270:—	
30	73:—	99:—	198:—	350:—	6244:—
35	89:—	115:—	223:—	365:—	6746:—
40	93:—	128:—	235:—	398:—	6872:—
45	117:—	158:—	305:—	488:—	7482:—
50	128:—	163:—	318:—	445:—	8150:—
55	338:—	325:—	395:—	1124:—	
60	245:—	293:—	413:—	775:—	9240:—
65	930:—	370:—	470:—	1902:—	
70	313:—	358:—	615:—	825:—	
75	1500:—	1540:—	2560:—	2698:—	
80	318:—	380:—	705:—	965:—	17360:—
90	515:—	575:—	1324:—	1706:—	
100	1700:—	825:—	790:—	955:—	14280:—
110		2420:—			
120	1560:—	2080:—	3052:—		

Dim. ovan trappstegslinje är helgängade

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042

* Följer ej std


Art. nr _ _ 84 _ _ _ 5 _ _ 5 _ _ _

ECS 8.8 FZB

Spårskruv med cylindriskt huvud

ISO 1207, ~DIN 84, Stål 8.8

Slotted cheese head machine screws 8.8 zincplated

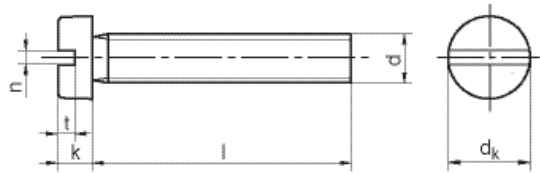

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
dk	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10
k	1,4	1,8	2	2,6	3,3	3,9
n	0,5	0,6	0,8	1,2	1,2	1,6
t min.	0,6	0,7	0,85	1,1	1,3	1,6

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1313 04.04

3	100:—		96:—			
4	78:—	130:—	66:—			
5	80:—	70:—	64:—	110:—		
6	82:—	72:—	56:—	92:—	194:—	
8	66:—	78:—	58:—	84:—	156:—	238:—
10	66:—	76:—	78:—	92:—	162:—	216:—
12	68:—	84:—	84:—	94:—	146:—	234:—
14			92:—			
16	90:—	100:—	94:—	120:—	178:—	276:—
18			102:—			
20	128:—	134:—	110:—	156:—	206:—	290:—
25			134:—	160:—	230:—	346:—
30			162:—	184:—	268:—	380:—
35			178:—	210:—	326:—	805:—
40			216:—	234:—	350:—	785:—
45				290:—		
50				320:—	452:—	
60				545:—	535:—	

Dim ovan trappstegslinje är helgängade

Art. nr _ _ 8 4 _ 8 _ _ 2 _ _ 3 _ _ _


FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

MSCS 4.8 FZB

Spårskruv med rundat huvud

ISO 1580, ~DIN 85, Stål 4.8

Slotted pan head machine screws 4.8 zincplated

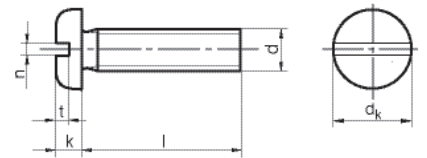

d	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
d _k max.	5	5	5,6	7	8	9,5	12	16	20
k max.	1,5	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,6	4,8	6
n	0,6	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t min.	0,6	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,9	2,4

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1321 90.10

3	18:—								
4	18:—	19:—	22:—	39:—	41:—				
5	17:—	18:—	22:—	28:—	35:—	460:—			
6	17:—	17:—	22:—	31:—	28:—	62:—			
8	17:—	18:—	22:—	29:—	28:—	47:—	81:—		
10	17:—	18:—	22:—	31:—	29:—	48:—	76:—	234:—	
12	19:—	19:—	22:—	32:—	32:—	51:—	78:—	245:—	1099:—
14	23:—		27:—	37:—	36:—	63:—	86:—	252:—	1616:—
16	23:—		27:—	38:—	37:—	58:—	82:—	252:—	445:—
18	28:—		31:—	43:—	41:—	64:—	102:—	252:—	1442:—
20	28:—		21:—	44:—	42:—	63:—	88:—	252:—	453:—
22	30:—		47:—	46:—	53:—	75:—	114:—	266:—	1635:—
25	33:—		36:—	48:—	53:—	74:—	99:—	266:—	465:—
28			212:—	245:—	228:—	320:—	478:—	991:—	1843:—
30	47:—		52:—	64:—	60:—	80:—	109:—	278:—	525:—
35			64:—	77:—	67:—	92:—	136:—	278:—	1482:—
40			68:—	335:—	77:—	101:—	135:—	304:—	585:—
45			146:—	442:—	102:—	125:—	168:—	318:—	1709:—
50			123:—	498:—	114:—	137:—	195:—	322:—	770:—
55					154:—	179:—	229:—	359:—	2625:—
60			185:—		155:—	190:—	245:—	415:—	945:—
65						272:—	312:—	466:—	2916:—
70					213:—	272:—	317:—	518:—	705:—
75							412:—	614:—	
80					414:—	402:—	412:—	708:—	1300:—
90						620:—	795:—	790:—	1460:—
100						810:—	870:—	885:—	1700:—

Dim ovan trappstegslinje är helgängade

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 85 25 3

MSCS 8.8 FZB

Spårskruv med rundat huvud

ISO 1580, ~DIN 85, Stål 8.8, Typ A

Slotted pan head machine screws 8.8 zincplated

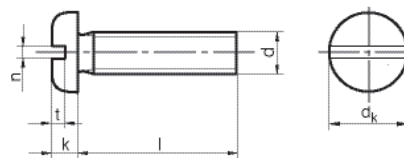

	M2,5	M3	M4	M5	M6
d	2,5	3	4	5	6
dk max.	5	5,6	8	9,5	12
k max.	1,5	1,8	2,4	3	3,6
n	0,6	0,8	1,2	1,2	1,6
t min.	0,6	0,7	1	1,2	1,4

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1321 90.10

4	48:—	39:—	91:—		
5	42:—	35:—	54:—		
6	37:—	33:—	51:—	92:—	
8	38:—	34:—	52:—	87:—	
10	38:—	35:—	56:—	85:—	125:—
12	40:—	38:—	59:—	85:—	129:—
16	60:—	54:—	70:—	93:—	137:—
20		57:—	85:—	108:—	169:—
25		64:—	84:—	121:—	182:—
30			97:—	144:—	204:—
40			126:—	182:—	252:—

Dim ovan trappstegslinje är helgängade

Art. nr _ 8 5 _ 8 _ 2 5 _ 4 _ _ _


FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

Ansattsskruv 5.8 Obeh

Ansattsskruv med spår

DIN 923, Stål 5.8

Slotted pan head shoulder screws 5.8 plain

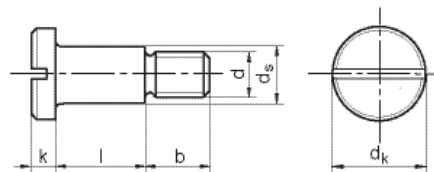

	M3	M4	M5	M6	M8	M10
d	3	4	5	6	8	10
b	4,5	6	7	9	11	13,5
dk	7	8,5	11	13	16	20
ds	4	5,5	7	8	10	13
k	1,8	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1321 90.10

2	320:—					
2,5	448:—	351:—	702:—			
3	465:—	357:—	513:—	769:—		
4	351:—	371:—	533:—	783:—	1417:—	
5	513:—	378:—	561:—	810:—	2011:—	
6	378:—	391:—	594:—	837:—	1485:—	3915:—
8	553:—	432:—	634:—	945:—	1606:—	4117:—
10	438:—	479:—	661:—	972:—	1701:—	3172:—
12		526:—	715:—	999:—	1782:—	3712:—
16		837:—	810:—	1282:—	2092:—	4320:—
20				1350:—	2281:—	6750:—
25					2565:—	5535:—


Art. nr _ 9 2 3 _ 0 0 _ _ 3 _ _ 2 _ _ _

Spårskruv 5.8 Obeh

Spårskruv med litet huvud

DIN 920, Stål 5.8

Slotted cheese head machine screws with small head 5.8 plain

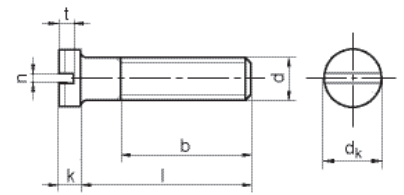

	M3	M4	M5	M6	M8
d	3	4	5	6	8
b	9	12	15	18	24
d _k max.	4	5,5	6,5	8	10
k	1,8	2,4	2,7	3,1	3,8
n	0,5	0,6	0,8	1	1,2
t max.	1,15	1,5	1,6	1,9	2,4

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1320 90.10

3,5	163:—				
4	153:—	270:—			
5	156:—	202:—	248:—		
6	160:—	206:—	256:—	873:—	
8	163:—	210:—	264:—	932:—	1462:—
10	168:—	215:—	272:—	1092:—	1604:—
12	172:—	217:—	287:—	1197:—	1827:—
16	180:—	222:—	396:—	1335:—	1990:—
18		255:—	479:—		
20			479:—	1560:—	2234:—
25			877:—	1764:—	2495:—
30					2948:—


Art. nr 920 00 3 35

ECLS 4.8 FZB

Spårskruv med litet huvud

Stål 4.8

Machine screws with small head 4.8 zincplated

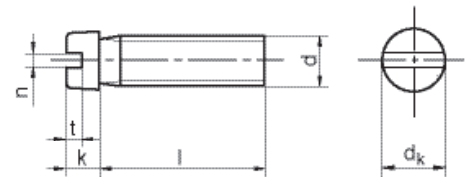

	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
d	2,5	3	3,8	5	6	7,2
d _k	2,5	3	3,8	5	6	7,2
k	1,3	1,6	2	2,6	3,3	3,9
n	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6
t min.	0,6	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1315 90.10

2	112:—					
3	91:—	112:—	95:—			
4	126:—	109:—	100:—	160:—		
5	126:—	109:—	95:—	127:—	185:—	
6	126:—	109:—	100:—	127:—	185:—	224:—
8	126:—	131:—	100:—	104:—	192:—	375:—
10			104:—	104:—	161:—	453:—
12			127:—	104:—	246:—	545:—
14				147:—	271:—	565:—
16			144:—	161:—	316:—	486:—
20			209:—	172:—	330:—	536:—

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 133 2 2

ECS-SEMS Z1 4.8 FZB

Spårskruv med oförlorbar bricka

DIN 84/6902, Stål 4.8

Slotted cheese head machine screws with captive flat washer 4.8 zincplated

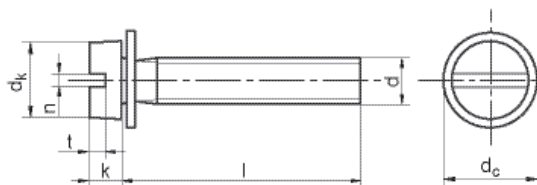

	M3	M4	M5	M6
d	3	4	5	6
d _c	7	9	10	12
d _k	5,5	7	8,5	10
k	2	2,6	3,3	3,9
n	0,8	1	1,2	1,6
t min.	0,9	1,2	1,5	1,8

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1315 94.02

6	59:—			
8	56:—	73:—	98:—	
10	59:—	62:—	98:—	178:—
12	63:—	83:—	105:—	194:—
14	69:—	85:—	122:—	200:—
16	69:—	85:—	110:—	200:—
20	75:—		187:—	211:—
25		91:—	203:—	222:—
30			207:—	233:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr _ 84 _ 1 _ 3 _ 6 _ _

ECS-SEMS Z4 4.8 FZB

Spårskruv med oförlorbar fjäderbricka

DIN 84/6905, Stål 4.8

Slotted cheese head machine screws with captive springwasher 4.8 zincplated

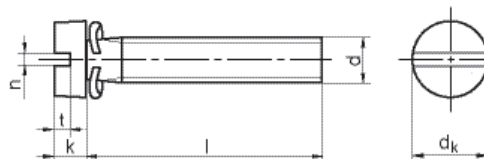

	M3	M4	M5	M6
d	3	4	5	6
d _k	5,5	7	8,5	10
k	2	2,6	3,3	3,9
n	0,8	1	1,2	1,6
t min.	0,9	1,2	1,5	1,8
Ø Fjäderbricka	5,6	6,95	8,55	11

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1315 90.10

6	65:—			
8	68:—	75:—	107:—	
10	69:—	81:—	110:—	155:—
12	71:—	84:—	110:—	160:—
14	73:—	101:—	132:—	165:—
16	75:—	88:—	139:—	174:—
20	78:—	99:—	147:—	176:—
25		112:—	152:—	195:—
30			165:—	223:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr _ 84 _ 4 _ 3 _ 6 _ _

Spårskruv 4.6 Obeh/FZB

Spårskruv med extra stort huvud

DIN 921, Stål 4.6

Slotted cheese head machine screws with extra large head 4.6 plain/zincplated



d	M2	M3	M4	M5	M6	M8	M10
dk	6	8	12	16	20	25	30
k	1,2	1,8	2,4	2,7	3,1	3,8	4,6
n	0,5	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t max.	0,8	1,15	1,5	1,6	1,9	2,4	2,8

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1320 90.10

4	288:— ¹	211:—* ²					
5		209:—	329:—*				
6		215:—	329:—	549:—*			
8		228:—	396:—	696:—	934:—*	1362:—*	
10		288:—	437:—	727:—	1058:—	1603:—*	
12		444:—	450:—	765:—	1143:—	1712:—*	6615:—*
16			623:—	831:—	1367:—	1988:—*	7020:—*
18						4050:—*	
20			743:—	904:—	1795:—	2042:—*	8910:—*
25					2929:—	2722:—*	
30					3307:—		

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

* OBS! Endast obeh


Art. nr¹ 9 2 1 _ _ 2 _ 4 _ _
Art. nr² 9 2 1 0 0 _ 3 _ 4 _ _

LKCS 4.8 FZB

Spårskruv äldre standard

Stål 4.8

Slotted truss head screws 4.8 zincplated

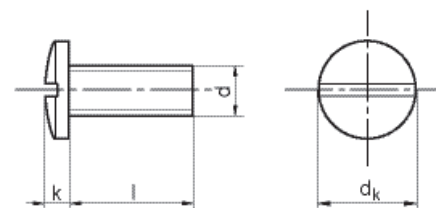

d	M2	M4	M5	M6
dk	4	8	10	12
k	1,2	2	2,5	3

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1381 90.10

4	97:—			
6		108:—		
10			152:—	
12				252:—
20				288:—
22			198:—	
50		279:—		

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


Art. nr 1 6 2 4 _ _ 2 _ 4 _ _

LSKS 4.6 FZB

Spårskruv kullrig med stort huvud

Stål 4.6

Slotted truss head screws 4.6 zincplated

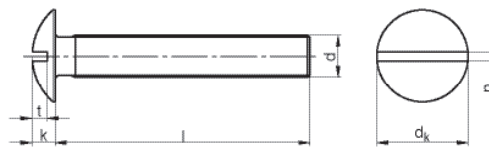

d	M4	M5	M6	M8
d _k max.	10	12	14	17
k max.	3	4	4,2	4,4
n min.	1,1	1,3	1,6	1,8
t~	1,3	1,5	2	2,7

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1313 04.04

8	248:—			
10	258:—	378:—	486:—	
12	268:—	304:—	384:—	
16	318:—	442:—	550:—	
20	348:—	505:—	645:—	1320:—
25		575:—	755:—	1520:—
30		590:—	800:—	1590:—
35		710:—	935:—	1740:—
40		755:—	975:—	2020:—
45			1160:—	2120:—
50				1050:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 1 6 2 5 _ _ _ 4 _ _ 8 _ _ _

LESKS 4.6 FZB

Spårskruv kullrig med extra stort huvud

Stål 4.6

Slotted truss head screws with extra large head 4.6 zincplated

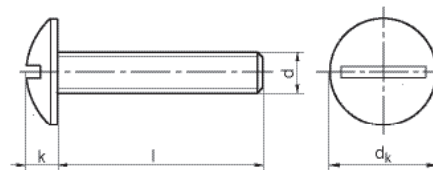

d	M6	M8
d _k	16	20
k	5	5

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1322 90.10

10	310:—		
12	280:—		
16	294:—	593:—	
20	308:—	640:—	
25	347:—	742:—	
30	355:—	837:—	
35	397:—	860:—	
40	438:—	922:—	
45	541:—	1082:—	
50	658:—	1120:—	
55	742:—		
60	780:—		

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 1 6 2 6 _ _ _ 6 _ 1 0 _ _ _

MFS 4.8 FZB

Maskinskruv försänkt med spår

DIN 963, ~ISO 2009, Stål 4.8

Slotted flat countersunk head screws 4.8 zincplated

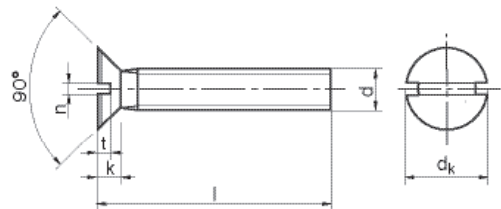

d	M1	M1,2	M1,4	M1,6	M1,7*	M2	M2,3*	M2,5	M2,6*
dk	1,9	2,3	2,6	3,0	~3,0	3,8	~4,5	4,7	~4,5
k max.	0,6	0,72	0,84	0,96	~0,96	1,2	~1,3	1,5	~1,5
n	0,25	0,3	0,3	0,4	~0,4	0,5	~0,6	0,6	~0,6
t max.	0,3	0,35	0,4	0,45	~0,45	0,6	min. ~0,4	0,7	min. ~0,5

LÄNGD CA. PRIS KRONOR PER 100 ST PGR 1303 06.04

2			1620:—						
3			1620:—	567:—					
4			1620:—	540:—	1800:—	70:—	113:—	83:—	
5	1530:—	1440:—	1440:—	620:—	1800:—	45:50	123:—	68:—	45:50
6	1548:—		1440:—	639:—		26:50	123:—	26:50	42:50
8			1458:—	355:—		26:50	125:—	26:50	42:50
10		1638:—	1530:—	396:—		27:50	125:—	33:—	42:50
12			1620:—	679:—	1980:—	28:—	135:—	28:—	42:50
14						28:50		73:—	
16						28:50		28:50	68:—
18						78:—		42:50	
20						80:—		44:—	
22						2520:—		103:—	
25						3060:—		37:50	
28									
30						3240:—		202:—	

Dim. ovan trappstegslinje är helgängade

Art. nr 963 140 5

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042


* Följer ej std

MFS 4.8 FZB

Maskinskruv försänkt med spår

DIN 963, ~ISO 2009, Stål 4.8

Slotted flat countersunk head screws 4.8 zincplated

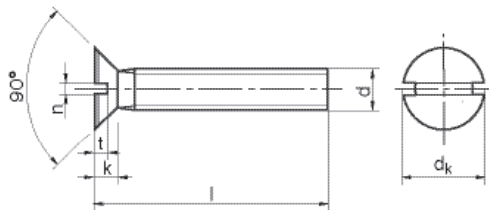

d	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
dk	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18	22	29	36
k max.	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5	6	8	10
n	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5
t max.	0,85	1	1,1	1,3	1,6	2,1	2,6	3	4	5

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1303

06.04

3	355:—									
4	93:—									
5	90:—	128:—	93:—							
6	21:50	120:—	35:50	145:—	238:—					
8	21:50	105:—	29:50	67:—	155:—					
10	23:—	110:—	29:50	49:50	67:—	1088:—				
12	23:—	140:—	30:50	52:—	74:—	223:—				
14	33:50	195:—	42:50	64:—	98:—	180:—	495:—			
16	24:50	165:—	35:50	57:—	74:—	160:—	310:—	4025:—		
18	42:50	178:—	50:50	73:—	107:—	203:—	368:—			
20	24:50	190:—	39:50	60:—	77:—	165:—	300:—	3000:—		
22	49:—	280:—	58:—	79:—	119:—	203:—	505:—			
25	35:50	228:—	44:50	64:—	83:—	175:—	313:—	665:—	9950:—	
28	148:—	500:—	190:—	160:—	363:—	805:—	3975:—			
30	47:—	298:—	59:—	80:—	95:—	190:—	325:—	775:—	9100:—	
35	67:—	170:—	69:—	85:—	110:—	208:—	363:—	825:—	9350:—	44800:—
40	67:—	190:—	72:—	95:—	115:—	223:—	370:—	825:—	9850:—	71914:—
45	225:—	1070:—	93:—	145:—	210:—	305:—	495:—	2696:—	8158:—	48160:—
50	168:—	290:—	87:—	122:—	140:—	268:—	390:—	865:—	8630:—	76834:—
55	965:—		218:—	335:—	316:—	720:—	1442:—	7420:—	14000:—	52640:—
60	325:—		176:—	229:—	244:—	330:—	610:—	1230:—	9228:—	81672:—
65			360:—	400:—	490:—	856:—	1876:—	3370:—		
70	976:—		380:—	284:—	292:—	615:—	660:—	3800:—	10800:—	87822:—
75			520:—	524:—	612:—	1384:—	2098:—			
80	898:—		470:—	318:—	330:—	560:—	770:—	1450:—	11214:—	92988:—
90			1646:—	510:—	620:—	1042:—	1594:—	5000:—	12284:—	64960:—
100	1762:—		1846:—	708:—	690:—	800:—	890:—	1920:—	13356:—	106500:—
120				1928:—	2360:—	3906:—				
140										178200:—

Dim. ovan trappstegslinje är helgängade

Art. nr _963 _ _ _ 3 _ 3 _ _ _


FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042

MFS 8.8 FZB

Maskinskruv försänkt med spår

DIN 963, ~ISO 2009, Stål 8.8

Slotted flat countersunk head screws 8.8 zincplated

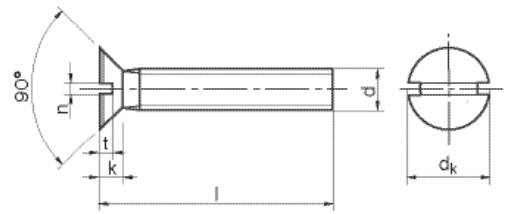

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
d _k	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k max.	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3
n	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6
t max.	0,6	0,7	0,85	1,1	1,3	1,6

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1313

04.04

4	76:—	142:—	108:—			
5	50:50	78:—	92:—			
6	50:50	58:—	66:—	112:—	184:—	
8	54:—	56:—	66:—	96:—	174:—	
10	54:—	64:—	68:—	98:—	164:—	218:—
12	58:—	68:—	78:—	122:—	174:—	232:—
14		78:—				256:—
16		80:—	112:—	130:—	198:—	254:—
20			128:—	154:—	206:—	302:—
25			132:—		240:—	352:—
30			156:—	200:—	284:—	396:—
35				320:—	330:—	456:—
40					364:—	520:—

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 963_8_2_4

MFLS 4.8 FZB

Maskinskruv försänkt med spår och litet huvud

Stål 4.8

Slotted flat countersunk screws with small head 4.8 zincplated

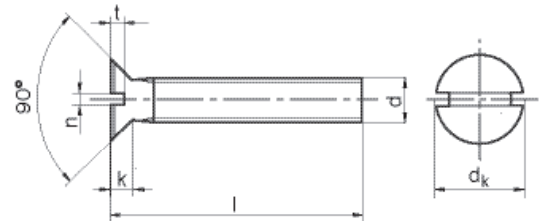

d	M3	M4	M5	M6
d _k min.	4,3	5,8	7,8	10,6
d _k max.	4,9	6,4	8,6	9,6
k max.	0,95	1,2	1,8	2,3
n	0,6	0,8	1	1,2
t min.	0,5	0,6	0,8	1

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1313

04.04

4	112:—			
5	100:—	126:—		
6	62:—	102:—	196:—	
8	66:—	88:—	172:—	270:—
10	70:—	86:—	146:—	224:—
12	70:—	96:—	152:—	246:—
14	80:—		114:—	
16	80:—	108:—	168:—	270:—
20	92:—	126:—	196:—	298:—
25	114:—	140:—	222:—	304:—
30	140:—	176:—	264:—	232:—
35			278:—	
40	218:—	266:—	298:—	

FZB = blankförsinkad enl. ISO 4042


Art. nr 9022_3_4

MKFS 4.8 FZB

Maskinskruv kullrig försänkt med spår

DIN 964, ~ISO 2010, Stål 4.8

Slotted raised countersunk oval head screws 4.8 zincplated

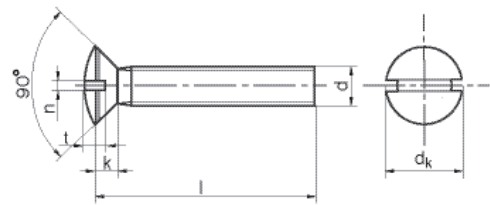

d	M2	M2,5	M2,6	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
dk	3,8	4,7	5	5,6	6,5	7,5	9,2	11	14,5	18
k max.	1,2	1,5	1,5	1,65	1,93	2,2	2,5	3	4	5
n	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t max.	1	1,2	1	1,45	1,7	1,9	2,3	2,8	3,7	4,6

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1303

06.04

4	129:—	97:—	53:—	143:—						
5	83:—	92:—	50:50	68:—	255:—	145:—				
6	83:—	45:50	40:50	25:50	255:—	150:—	160:—			
8	85:—	47:50	42:50	32:—	100:—	32:50	184:—	213:—		
10	95:—	65:—	63:—	25:—	105:—	30:50	52:—	83:—	680:—	
12	155:—	70:—	65:—	33,50	110:—	32:—	53:—	77:—	680:—	2080:—
14	183:—	190:—		35:50	113:—	45:50	55:—	230:—	1020:—	2110:—
16	183:—	80:—		35:50	120:—	38:50	58:—	80:—	413:—	1450:—
18	228:—	238:—		41:50	255:—	53:—	75:—	98:—	565:—	2160:—
20	228:—	98:—		45:50	138:—	43:50	60:—	83:—	438:—	1120:—
22		280:—		43:50	300:—	54:—	127:—	102:—	625:—	2170:—
25		280:—		53:—	300:—	62:—	70:—	87:—	450:—	1120:—
28				268:—	400:—	170:—	545:—	268:—	1220:—	2380:—
30				59:—	400:—	62:—	83:—	105:—	525:—	1270:—
35				115:—	490:—	90:—	102:—	118:—	555:—	1390:—
40				190:—	595:—	80:—	103:—	128:—	705:—	1450:—
45				238:—	765:—	109:—	112:—	169:—	995:—	1630:—
50				252:—	690:—	100:—	120:—	160:—	1170:—	1670:—
55						548:—	374:—	396:—	1320:—	3425:—
60						622:—	245:—	304:—	1190:—	1950:—
65						764:—	788:—	1184:—	2380:—	3825:—
70						764:—	433:—	575:—	1400:—	2150:—
75								1062:—	2850:—	4475:—
80								782:—	705:—	1920:—
90								806:—	1590:—	2130:—
100								1286:—	810:—	2420:—
120								1320:—	3040:—	

FZB = blankförzinkad enl. ISO 4042.

Art. nr 964 _ _ _ 2 _ 4 _ _


Dim. ovan trappstegslinje är helgängade

MKFS 4.8 FKR

Maskinskruv kullrig försänkt med spår

DIN 964, ~ISO 2010, Stål 4.8

Slotted raised countersunk oval head screws 4.8 chromium-nickel

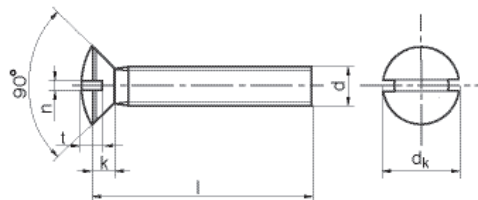

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6
d _k	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11
k max.	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3
n	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6
t max.	1	1,2	1,45	1,9	2,3	2,8

LÄNGD

CA. PRIS KRONOR PER 100 ST

PGR 1313

04.04

4	1050:—	805:—	805:—			
5	1050:—	805:—	805:—	850:—		
6	1050:—	805:—	805:—	850:—		
8		805:—	805:—	810:—	900:—	
10			805:—	810:—	860:—	900:—
12			805:—	850:—	900:—	900:—
14			805:—	850:—	900:—	
16			805:—	810:—	900:—	900:—
20			805:—	850:—	900:—	900:—
25				900:—	900:—	950:—
30				900:—	900:—	950:—
40				900:—	900:—	1000:—
50					900:—	1000:—
60						1000:—

Dim. ovan trappstegslinje är helgängade

FKR = förkromad (innehåller 6-värt krom)

Art. nr _964 _1 _ _2 _ _4 _ _